

Guttafol ALU Therm


Parotěsná reflexní fólie




Parotěsná reflexní fólie **GUTTA FOL ALU THERM** v sobě kombinuje vlastnosti parotěsné fólie, tepelné izolace a reflexní účinku. Fólie je vyrobena laminací reflexní hliníkové vrstvy na bublinkovou fólii. Hliníková vrstva odrazí až 92% tepelného záření zpět do místnosti. Reflexní vrstva spolu se vzduchovými polštárky bublinkové fólie a vzduchovou mezerou mezi fólií a vnitřním obkladem působí jako dodatečné izolace nahrazující až 5 cm minerální vaty. Aplikací fólie se odstraní tepelné mosty mezi izolací a krokvemi. Ekonomická návratnost fólií **GUTTA FOL ALU THERM** je 1–2 roky.

- 100% parotěsná zábrana
- 95% odraz tepelného záření
- 20% úspora tepelné energie
- Chrání proti elektromagnetickému záření
- Vysoká pevnost v obou směrech
- Odolná proti chemickým látkám
- Dlouhá životnost
- Složení vrstev: polyester - hliník - polyetylen - bublinková fólie (polyetylen)

propustnost vodních par	- $S_d = 380$ m
rozměr role	- 50 x 1,2 m (60m ²)
teplotní odolnost	- od -40°C do +80°C

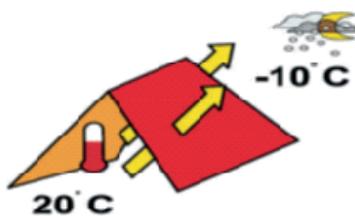


Běžná parotěsná fólie

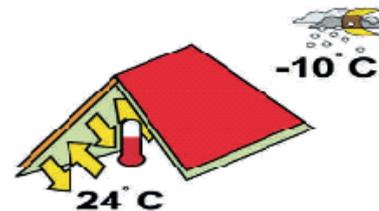

Reflexní parotěsná fólie
Guttafol ALU Therm

Montážní návod

Fólii napneme pod krovy reflexní stranou směrem do místnosti. Přesah pásů se ponechá 10 cm. Spojí se přeplepí reflexní páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno fólii řádně dotěsnit. Na fólii se namontují dřevěné hranoly nebo CD profily, na které se připevní sádko, případně jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi fólií a obkladem (min 2 cm) je nutno dodržet pro zachování reflexních vlastností.

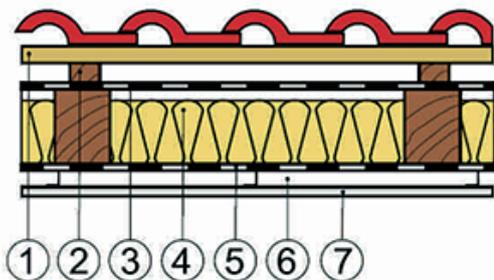

1. laťování
2. kontralátě
3. paropropustná reflexní fólie Guttafol DO 135 Reflex
4. tepelná izolace
5. parotěsná fólie **Guttafol ALU Therm**
6. vzduchová mezera vytvořená pomocí latí nebo CD profilů
7. vnitřní obklad



Distributor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r. o.
Na Dlouhém láně 41/08, 160 00 Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

CE
EN 13984 PE - LD

COD.NO.: 3754903

